

## MS240-2,6kN+Ko/2Ko

### Pneumatisches Spannzeug 2,6kN

Der MS240-2,6kN+Ko ist ein vielseitig einsetzbarer Spannkopf mit Pneumatik-Kolben. Sein modularer Aufbau ermöglicht das Kombinieren von Kolben und Spannbacken, je nach Anwendungsfall. Die Haupteinsatzgebiete sind Prüfungen von Folien, Gewebe, Papier und weichen Elastomeren.

#### MS240-2,6kN+Ko

Öffnungsweite: 0-20mm (je nach Art der Backen)  
Gewicht: 1,55kg pro Spannkopf (ohne Backen)

#### MS240-2,6kN+2Ko

Öffnungsweite: 0-20mm (je nach Art der Backen)  
Gewicht: 1,93kg pro Stück (ohne Backen)

- Spannkraft: max. 2,6kN / 7 bar (Max. 16bar)
- Pneumatikkolben 80mm Ø
- Pneumatikanschluss: Innengewinde 1/8"
- Temperaturbereich: 0°C - +70°C  
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
- Korpus: Aluminium, eloxiert
- Backen: Stahl, vernickelt
- Lieferumfang: 1 Paar (ohne Backen)




MS240-2,6kN+Ko

MS240-2,6kN+2Ko

Backen für MS240-2,6kN+Ko entsprechen den Backen für MS240-5kN Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite Stößel L56,5*	Öffnungsweite Stößel L51,5*	Gewicht pro Paar
MS240-5kN-B	Blanke Backen	30x50mm	0-18mm	10-28mm	0,22kg
MS240-5kN-BG	Gummierte Backen	30x50mm	0-16mm	10-26mm	0,23kg
MS240-5kN-BP	Pyramidenbacken	30x50mm	0-18mm	10-28mm	0,21kg
MS240-5kN-BV2	V-Backen	30x50mm	Ø 2-18mm	Ø 12-28mm	0,22kg
MS240-5kN-BV5	V-Backen	30x50mm	Ø 5-18mm	Ø 15-28mm	0,25kg
MS240-5kN-BW	Wellenbacken	30x50mm	0-18mm	10-28mm	0,20kg
MS240-5kN-BD	Diamantbacken	30x50mm	0-18mm	10-8mm	0,22kg
MS240-5kN-B80	Blanke Backen	30x80mm	0-18mm	10-28mm	0,36kg
MS240-5kN-BG80	Gummierte Backen	30x80mm	0-16mm	10-26mm	0,37kg
MS240-5kN-BP80	Pyramidenbacken	30x80mm	0-18mm	10-28mm	0,34kg
MS240-5kN-BW80	Wellenbacken	30x80mm	0-18mm	10-28mm	0,33kg
MS240-5kN-BD80	Diamantbacken	30x80mm	0-18mm	10-28mm	0,36kg
MS240-5kN-B100	Blanke Backen	30x100mm	0-18mm	10-28mm	0,46kg
MS240-5kN-BG100	Gummierte Backen	30x100mm	0-16mm	10-26mm	0,46kg
MS240-5kN-BP100	Pyramidenbacken	30x100mm	0-18mm	10-28mm	0,43kg
MS240-5kN-BW100	Wellenbacken	30x100mm	0-18mm	10-28mm	0,41kg
MS240-5kN-BD100	Diamantbacken	30x100mm	0-18mm	10-28mm	0,46kg



#### Blanke Backen

- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung
- Vernickelt



#### Pyramidenbacken

- Pyramiden 1.2x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



#### Wellenbacken

- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



#### Gummibacken

- Gummibeschichtung (NBR)
- Vernickelt



#### Diamantbacken

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten (D91 (170/200 Mesh))
- Vernickelt



#### BV2 V-Backen

- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 0.8 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt




#### BV5 V-Backen

- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 1 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



## MS240-2,6kN+Ko/2Ko

**Einsatzbacken für MS240-2,6kN+Ko = Einsatzbacken für MS240-5kN** Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen  
Zum schnellen Wechseln der Backen - Einsatzbacken benötigen Grundträger (MS240-5kN-GT)

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
MS240-5kN-GT	Grundträger	-	-	0,19kg
MS240-5kN-EB	Blanke Einsatzbacken	30x50mm	0-14mm	0,14kg
MS240-5kN-EBG	Gummierte Einsatzbacken	30x50mm	0-12mm	0,14kg
MS240-5kN-EBP	Pyramideneinsatzbacken	30x50mm	0-14mm	0,13kg
MS240-5kN-EBV	V-Einsatzbacken	30x50mm	Ø 2-14mm	0,13kg
MS240-5kN-EBW	Welleneinsatzbacken	30x50mm	0-14mm	0,12kg
MS240-5kN-EBD	Diamanteinsatzbacken	30x50mm	0-14mm	0,14kg
MS240-5kN-EB100	Blanke Einsatzbacken	30x100mm	0-10mm	0,37kg
MS240-5kN-EBG100	Gummierte Einsatzbacken	30x100mm	0-8mm	0,38kg
MS240-5kN-EBP100	Pyramideneinsatzbacken	30x100mm	0-10mm	0,34kg
MS240-5kN-EBW100	Welleneinsatzbacken	30x100mm	0-10mm	0,34kg
MS240-5kN-EBD100	Diamanteinsatzbacken	30x100mm	0-10mm	0,37kg




MS240-2,6kN-GT+  
MS240-2,6kN-EBP

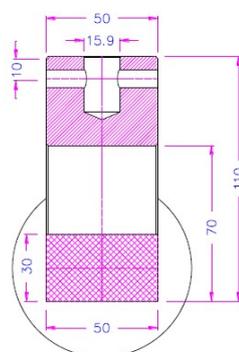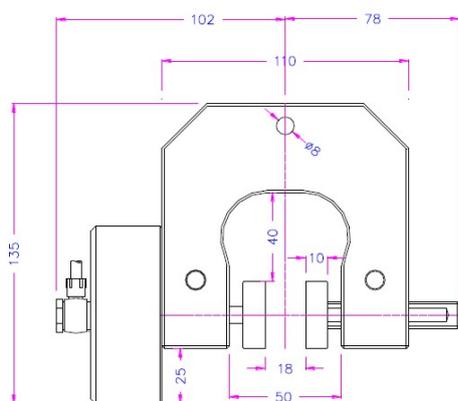


MS240-2,6kN+Ko+BP

## MS240-2,6kN+Ko/2Ko

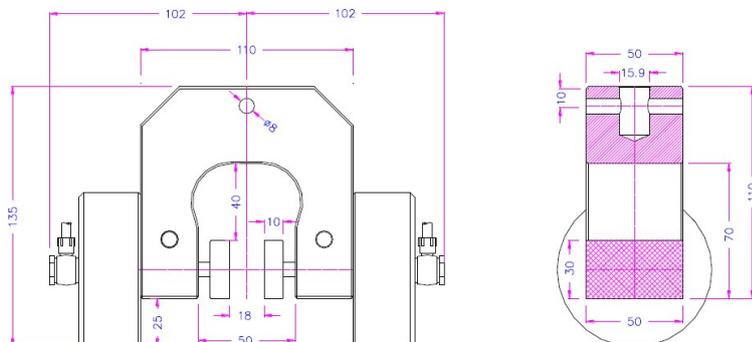

MS240-2,6kN+2Ko+BP

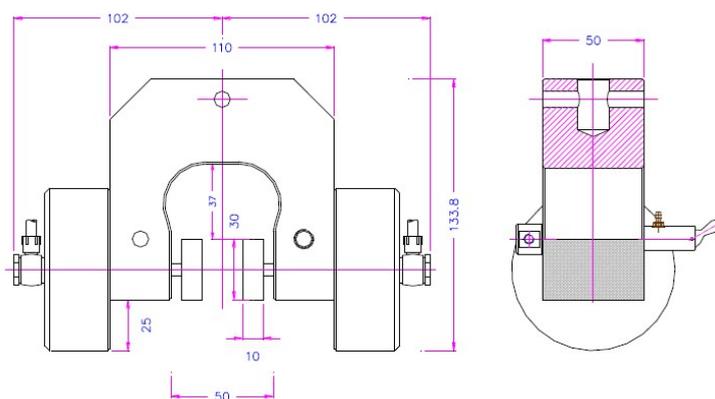

MS240-2,6kN+2Ko+BP mit pneumatischem Mikro-Handschalter