

MS56-2,6kN+Ko

Pneumatisches Spannzeug 2,6kN

Geeignet für alle Materialien: Kunststoff, Gewebe, Papier, Elastomere, Stahlfolien, Aluminium, Messing etc.

MS56-2,6kN+Ko

Einseitiger Pneumatikkolben 80mm Ø
Gegenbacken manuell verstellbar
Gewicht: 1,5kg pro Spannkopf ohne Backen

MS56-2,6kN+2Ko

Beidseitiger Pneumatikkolben 80mm Ø
Gewicht: 1,85kg pro Spannkopf ohne Backen

- Spannkraft: 2,6kN bei 7 bar
- Öffnungsweite: 0-14mm
- Temperaturbereich: 0°C ... +70°C
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
- Korpus: Aluminium, eloxiert
- Backen: Stahl, vernickelt
- Maschinenanschluss: AF15,9 oder Af20
- Pneumatik-Anschluss: 1/8" Innengewinde

Bestellinformationen

Artikel-Nr.: MS56-2,6kN+Ko oder MS56-2,6kN+2Ko



MS56-2,6kN+Ko

MS56-2,6kN+2Ko



MS56-2,6kN-H200+Ko

Einseitiger Pneumatikkolben 80mm Ø
Gegenbacken manuell verstellbar
Gewicht: 1,7kg pro Spannkopf ohne Backen

MS56-2,6kN-H200+2Ko

Beidseitiger Pneumatikkolben 80mm Ø
Gewicht: 2,05kg pro Spannkopf ohne Backen

- Spannkraft: 2,6kN bei 7 bar
- Öffnungsweite: 0-42mm
- Temperaturbereich: 0°C ... +70°C
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
- Korpus: Aluminium, eloxiert
- Backen: Stahl, vernickelt
- Maschinenanschluss: AF15,9 oder Af20
- Pneumatik-Anschluss: 1/8" Innengewinde

Bestellinformationen

Artikel-Nr.: MS56-2,6kN-H200+Ko o. MS56-2,6kN-H200+2Ko



MS56-2,6kN-H200+Ko



MS56-2,6kN-H200+2Ko

Backen für MS56-2,6kN+Ko entsprechen den Backen vom MS56-5kN Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen


Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite MS56-5kN	Öffnungsweite MS56-H200	Gewicht pro Paar
MS56-5kN-B	Blanke Backen	30x50mm	0-14mm	0-42mm	0,22kg
MS56-5kN-BG	Gummierte Backen	30x50mm	0-12mm	0-40mm	0,22kg
MS56-5kN-BP	Pyramidenbacken	30x50mm	0-14mm	0-42mm	0,21kg
MS56-5kN-BV2	V-Backen	30x50mm	Ø 2-14mm	Ø 2-42mm	0,22kg
MS56-5kN-BV5	V-Backen	30x50mm	Ø 5-14mm	Ø 5-42mm	0,21kg
MS56-5kN-BW	Wellenbacken	30x50mm	0-14mm	0-42mm	0,20kg
MS56-5kN-BD	Diamantbacken	30x50mm	0-14mm	0-42mm	0,22kg



Einsatzbacken für MS56-2,6kN+Ko = Backen vom MS56-5kN Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Zum schnellen Wechseln der Backen - Einsatzbacken benötigen Grundträger (MS56-5kN-GT)

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite MS56-5kN	Öffnungsweite MS56-H200	Gewicht pro Paar
MS56-5kN-GT	Grundträger	-	-	-	0,18kg
MS56-5kN-EB	Blanke Einsatzbacken	30 x 50mm	0-4mm	0-32mm	0,14kg
MS56-5kN-EBG	Gummierte Einsatzbacken	30 x 50mm	0-2mm	0-30mm	0,14kg
MS56-5kN-EBV	V-Einsatzbacken	30 x 50mm	Ø 3-4mm	Ø 3-32mm	0,13kg
MS56-5kN-EBP	Pyramiden-Einsatzbacken	30 x 50mm	0-4mm	0-32mm	0,13kg
MS56-5kN-EBW	Wellen-Einsatzbacken	30 x 50mm	0-4mm	0-32mm	0,13kg
MS56-5kN-EBD	Diamant-Einsatzbacken	30 x 50mm	0-4mm	0-32mm	0,14kg



MS56-2,6kN+Ko



Blanke Backen

- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung
- Vernickelt



Gummibacken

- Gummibeschichtung (NBR)
- Vernickelt



BV2 V-Backen

- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 0.8 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Pyramidenbacken

- Pyramiden 1.2x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Diamantbacken

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten (D91 (170/200 Mesh))
- Vernickelt




Wellenbacken

- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt




BV5 V-Backen



- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 1 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt

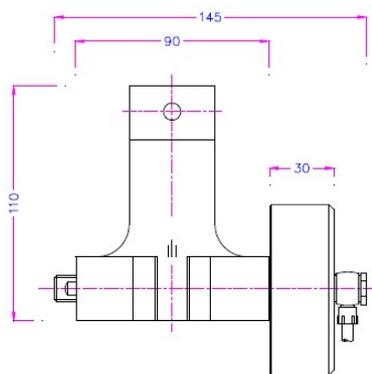


MS56-2,6kN+Ko

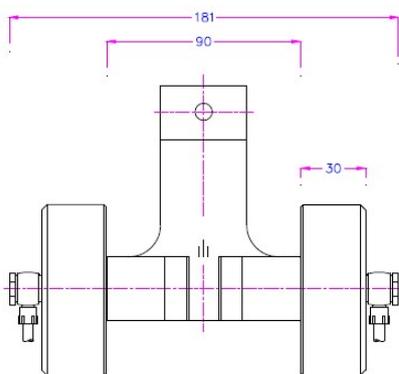

MS56-2,6kN+2Ko

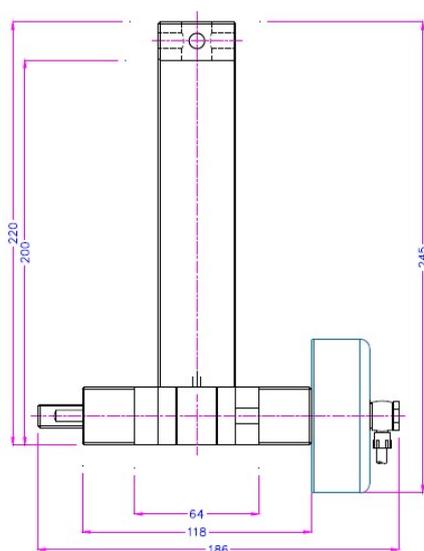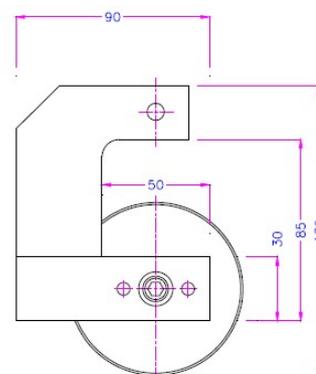

MS56-2,6kN-200H+Ko

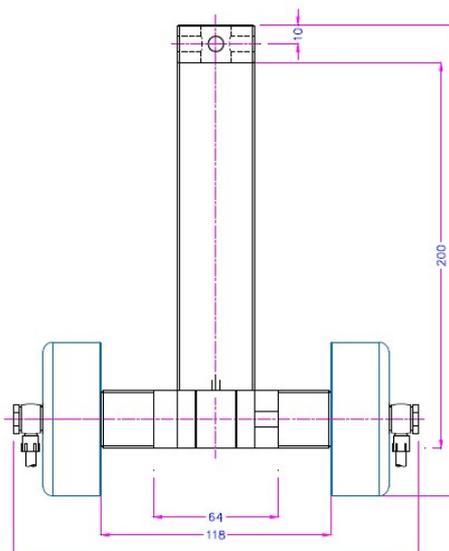

MS56-2,6kN-200H+2Ko

